




CAR WASH

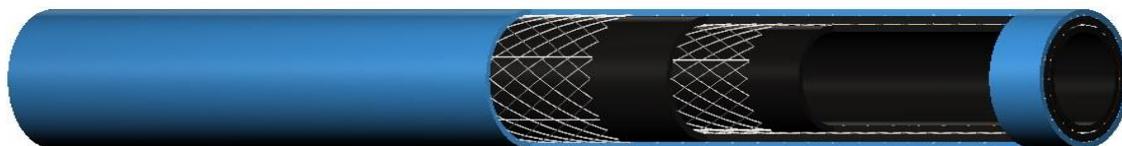

Lavagem de Auto / Car Wash

Campo de Aplicação: Indicada para utilização em máquina lavadoras de autos, resistente á abrasão e a alta pressão. Flexível e de fácil manuseio.

Descrição: Mangueira termoplástica flexível composta por:

- > Camada interna de PVC Flexível;
- > Reforçada com fio poliéster de alta resistência;
- > Camada intermediaria de PVC Flexível;
- > Reforçada com fio poliéster de alta resistência;
- > Camada externa de PVC Flexível;

Informações técnicas

Características Mecânicas:

Pressão de trabalho: (Conforme tabela abaixo);
 Temperatura de trabalho: - 5°C a + 60 °C;
 Alta flexibilidade;
 Alta resistencia à abrasão;

Aparência: Aspecto exterior liso, na cor azul ou preta;

Embalagem: Cortes padrão de 50 e 100 metros. (Consultar com o Comercial);

Dimensionais:

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de parede	Ø Externo	Pressão de trabalho
1/2"	12,70 ± 0,30	5,90 ± 0,30	24,10 ± 0,30	1000 PSI
3/4"	19,00 ± 0,30	5,90 ± 0,30	30,40 ± 0,30	500 PSI
1"	25,40 ± 0,30	6,00 ± 0,30	37,40 ± 0,30	500 PSI

Consulte-nos:

HIMAFLEX – Indústria e Comércio de Plásticos Ltda
 CNPJ nº 07.335.416/0001-00
 Inscrição Estadual nº 332.077.251.110
 Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 171 Chácara Santa Maria
 CEP.: 12522/450 – Guaratinguetá/SP
 Telefone & fax: (12) 3132-8026
 / (12) 3132.8026/ (12) 3132.6708 / (12) 3122.2308

