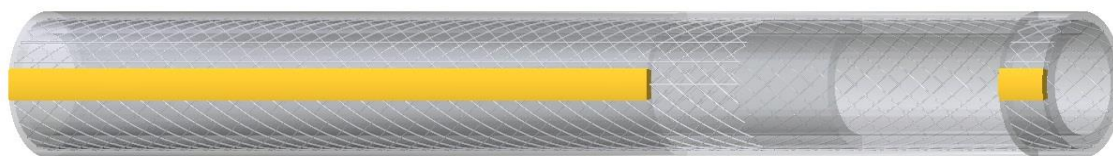


**MULTIUSO****Multi-uso**

Campo de Aplicação: Indicada par instalações em geral, como rede pneumática, água e outros fluídos que não sejam agressivos ao composto de PVC.

Descrição: Mangueira termoplástica flexível composta por:

- > Camada interna de PVC Flexível (Policloreto de Vinila);
- > Reforçada com fio poliéster de alta resistência;
- > Camada externa de PVC Flexível (Policloreto de Vinila);

Informações técnicas**Características Mecânicas:**

Pressão de trabalho: (Conforme tabela abaixo);
 Temperatura de trabalho: - 5°C a + 60 °C;
 Grande flexibilidade;
 Grande resistência à abrasão;

Aparência: Mangueira trançada cristal amarelado com tarja amarela;

Embalagem: Cortes padrão de 50 e 100 metros. (Consultar com o Comercial);

Dimensionais:

<i>Bitola</i>	<i>Ø Interno (mm)</i>	<i>Espessura de parede</i>	<i>Ø Externo (mm)</i>	<i>Pressão de trabalho</i>
3/8"	9,50 ± 0,40	2,40 ± 0,40	14,30 ± 0,40	250 PSI
3/8"	9,50 ± 0,40	3,50 ± 0,40	16,50 ± 0,40	250 PSI
3/8"	9,50 ± 0,40	4,00 ± 0,40	17,50 ± 0,40	250 PSI

Consulte-nos:

HIMAFLEX – Indústria e Comércio de Plásticos Ltda
 CNPJ nº 07.335.416/0001-00
 Inscrição Estadual nº 332.077.251.110
 Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 171 Chácara Santa Maria
 CEP.: 12522/450 – Guaratinguetá/SP
 Telefone & fax: (12) 3132-8026
 / (12) 3132.8026/ (12) 3132.6708 / (12) 3122.2308

