




SOLDA DUPLA

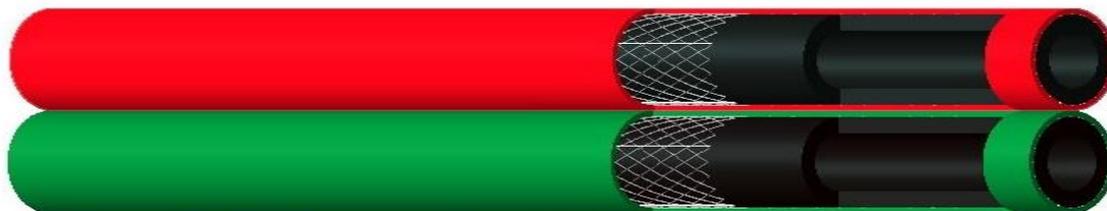

Solda Dupla / Double Weld

Campo de Aplicação: Indicada para soldagem em geral, oxigênio, acetileno, ar. Ideal para serviços em oficinas, funilarias e canteiro de obras.

Descrição: Mangueira termoplástica flexível composta por:
 > Produzido em PVC (flexível), com reforço de camada de fios poliéster;
 > Dupla germinada, sendo um tubo em vermelho para condução de acetileno e outro em verde para oxigênio;

Informações técnicas

Características Mecânicas:

Pressão de trabalho: (Conforme tabela abaixo);

Temperatura de trabalho: - 5°C a + 60 °C;

Alta flexibilidade;

Aparência: Aspecto exterior liso emborrachado, nas cores Vermelho / Verde;

Embalagem: Cortes padrão de 50 e 100 metros. (Consultar com o Comercial);

Dimensionais:

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de parede	Ø Externo	Tipo	Pressão (PSI)
5/16"	7,90 ± 0,30	3,00 ± 0,30	13,90 ± 0,30	Vermelho - Acetileno	300
5/16"	7,90 ± 0,30	3,00 ± 0,30	13,90 ± 0,30	Verde - Oxigênio	300

Consulte-nos:

HIMAFLEX – Indústria e Comércio de Plásticos Ltda

CNPJ nº 07.335.416/0001-00

Inscrição Estadual nº 332.077.251.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 171 Chácara Santa Maria

CEP.: 12522/450 – Guaratinguetá/SP

Telefone & fax: (12) 3132-8026

/ (12) 3132.8026 / (12) 3132.6708 / (12) 3122.2308

