AÇO MOLA

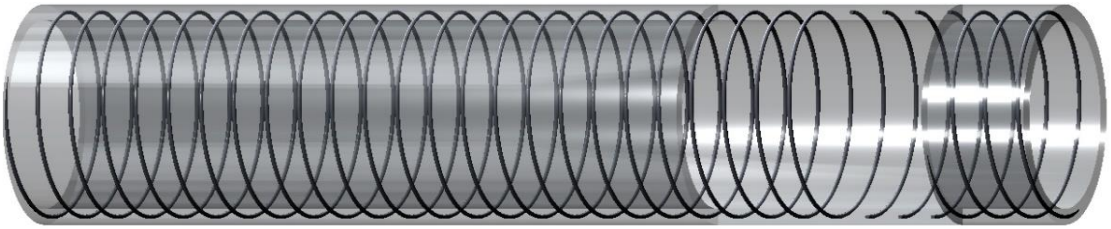

Campo de Aplicação: Em bombas de vácuo,maquinário agrícola,construção naval,indústria química,indústria de polímeros,indústria eólica e alimentar. Sem ftalatos,não transmite odor.

Descrição: Mangueira termoplástica flexível composta por:
> PVC (flexível) atóxico, reforçado com espiral em arame de aço zincado.

Informações técnicas

Características Mecânicas:
Pressão de trabalho: (Conforme tabela abaixo);
Temperatura de trabalho: - 5°C a + 55 °C;

Aparência: Aspecto exterior liso, na cor Cristal (transparente) com espiral em aço zincado;

Embalagem: Cortes padrão de 50 e 100 metros. (Consultar com o Comercial);

Dimensionais:

Bitola	*Ø Interno (mm)*	*Espessura de parede*	*Ø Externo*	*Pressão de trabalho (PSI)*
1/2''	12,70 ± 0,2	3,00 ± 0,2	18,70 ± 0,20	73
5/8''	15,90 ± 0,2	3,50 ± 0,2	22,90 ± 0,20	73
3/4''	19,00 ± 0,2	4,00 ± 0,2	27,00 ± 0,20	73
1''	25,40 ± 0,2	4,00 ± 0,2	33,40 ± 0,20	58
1 1/4''	31,80 ± 0,2	4,00 ± 0,2	39,80 ± 0,20	58
1 1/2''	38,10 ± 0,2	4,50 ± 0,2	47,10 ± 0,20	58
2''	50,80 ± 0,2	5,00 ± 0,2	60,80 ± 0,20	58

Consulte-nos:

HIMAFLEX – Indústria e Comércio de Plásticos Ltda
CNPJ nº 07.335.416/0001-00
Inscrição Estadual nº 332.077.251.110
Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 171 Chácara Santa Maria
CEP.: 12522/450 – Guaratinguetá/SP
Telefone & fax: (12) 3132-8026
/ (12) 3132.8026/ (12) 3132.6708 / (12) 3122.2308